


Polywater®

Solutions at work.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

POLYWATER® PEDFLOOR PLUS™

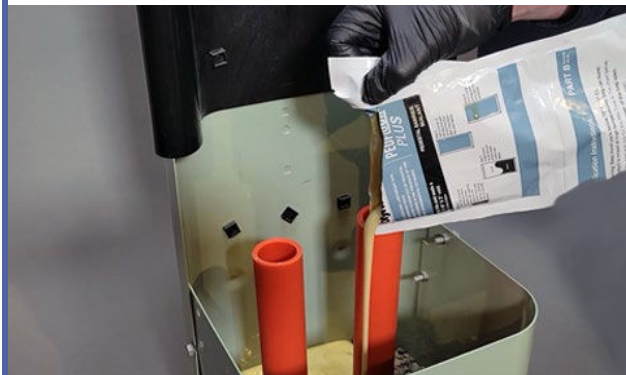

SYSTÈME POLYWATER® PEDFLOOR PLUS™

PedFloor Plus crée une solide barrière de protection au sol pour les coffrets et les baies. Il durcit en une matrice de mousse structurelle directement sur le sol ou sous forme de plancher suspendu. Pedfloor Plus résiste aux conditions climatiques extrêmes et protège la structure et les équipements intérieurs en bloquant le passage à l'eau, aux rongeurs, aux serpents et aux insectes.

INSTALLATION

Température d'installation :

De 2 °C à 43 °C

Température en service :

De -40 °C à 120 °C

- VEILLER À CONSULTER LE TABLEAU DE MÉLANGE AVANT DE PROCÉDER.
- S'assurer que la surface est lisse et de niveau.
- Mélanger un kit à la fois.
- Mélanger vigoureusement et pétrir pendant 30 secondes.

SECURITE

- Porter des lunettes de protection.
- Utiliser des gants de protection et protéger la peau nue.

Avant l'installation



Pedfloor Plus Burst Pack

PRÉVOIR UN INSTRUMENT DE DÉCOUPE POUR OUVRIR UN COIN DU SAC SI LA LANGUETTE D'OUVERTURE NE FONCTIONNE PAS

Étapes générales à suivre

1. Éclater le joint entre les deux côtés du sac et mélanger les deux parties ensemble, pendant le temps de mélange indiqué dans le tableau ci-dessous.
2. Déchirer un coin du sac et attendre la durée indiquée avant le versement.
3. Verser la mousse dans le coffret, autour des coins et des câbles, si possible

Noter que Pedfloor Plus couvre une zone de 25 x 25 cm, sur une profondeur totale d'au moins 7,5 cm.

Tableau de mélange

Température du sac	Temps de mélange	Temps avant versement
4 °C	30 secondes	90 secondes
13 °C	30 secondes	60 secondes
21 °C	30 secondes	20 secondes
29 °C	30 secondes	0 seconde
38 °C	15 secondes	0 seconde



Éclater le joint principal

1. Rouler la section du sachet contenant la partie A vers le centre du sceau d'éclatement. Appliquer la pression jusqu'à ce que le joint d'éclatement principal se rompe, permettant aux parties A et B de se mélanger.



Pétrir la poche d'éclatement

2. Pétrir la poche en pressant chaque côté pendant le temps indiqué sous Temps de mélange, dans le Tableau de mélange de la page 1. Pétrir la poche vigoureusement d'avant en arrière pour bien mélanger la partie A et la partie B.

Bien mélanger. Les deux parties doivent être entièrement combinées pour de meilleurs résultats.



Déchirer le coin de la poche d'éclatement

3. Après avoir minutieusement mélangé les deux parties, **déchirer immédiatement un coin du sac** et le tenir droit. Une fois le coin déchiré, attendre le Temps avant versement indiqué dans le Tableau de mélange de la page 1.

Le sac doit commencer à se dilater et à se réchauffer légèrement avant de verser le produit.



Appliquer PedFloor Plus

4. Verser la poche d'éclatement pour appliquer PedFloor Plus d'abord autour de l'extérieur du coffret, puis autour des conduits et des câbles sortant du sol. Enfin, remplir le reste de la zone de niveau.

PedFloor Plus doit monter entre les conduits/câbles si une application uniforme n'est pas possible.



Comblar les écarts avec FSTBP or PFP

5. Inspecter le joint pour s'assurer que PedFloor Plus adhère aux bords et aux surfaces de tous les composants de façon à ce qu'il n'y ait pas d'écart visible.

Remarque : Les petits écarts peuvent être scellés avec une dose de PedFloor Plus supplémentaire, une cartouche de Polywater FST ou de FSTBP. La zone totale de couverture est de 625 m², 7,5 cm d'épaisseur.

ENTREPOSAGE ET MANIPULATION

Conserver les récipients au frais, au sec et à l'abri de la lumière du soleil.

La durée de conservation du produit est de 18 mois.

NOUS CONTACTER

+1-651-430-2270 Ligne principale | Europe, Moyen-Orient, Afrique du Nord +31 10 233 0578 | e-mail : support@polywater.com

REMARQUE IMPORTANTE : Les présentes déclarations sont faites de bonne foi sur la base d'essais et d'observations que nous estimons fiables. Toutefois, l'exhaustivité et l'exactitude de ces informations ne sauraient être garanties. Il convient, avant toute utilisation, que l'utilisateur final effectue l'ensemble des évaluations nécessaires pour déterminer si le produit est adapté à l'usage prévu.

American Polywater décline expressément toutes garanties et conditions implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. La seule obligation d'American Polywater se limite au remplacement de la quantité de produit qui s'est révélée défectueuse. À l'exception du recours aux fins de remplacement, American Polywater décline toute responsabilité à l'égard des pertes, blessures corporelles ou dommages directs, indirects ou consécutifs qui résultent de l'utilisation du produit, quelle que soit la théorie juridique invoquée.

Polywater[®]
Solutions at work.